

Een nieuw dorpshart bouwen, leven in de brouwerij brengen, dat was de opgave waar de Gemeente Kapellen zich voor stelde.

Buro Lubbers won de Open Oproep 2003 van de Vlaamse Bouwmeester (Bob Van Reeth) om met het oog op de nieuwe architectonische situatie een dynamisch dorpsplein in te richten.

Het ontwerpconcept van Buro Lubbers is even eenvoudig als effectief:

Belgische blauwe hardsteen dat zich als een tapijt over het plein uitrolt...

Beeldbepalende elementen op het plein zijn de bomen.

Een rij van forse platanen aan de Vredestraat smeedt een groene wand die de onrustige gevelpartij aan de straatzijde aan het zicht van het plein onttrekt.

Ze vormt tevens een natuurlijke scheiding tussen de verkeers- en voetgangerszone. Aan de kant van de buszijde staat een meerstammige plataan.

Onder haar bladerdek staan stoere houten bankjes waar men rustig kan wachten op de bus of beschut de passerende voetgangers en fietsers kan observeren. Heeft men zin om in het zojuist geleende bibliotheekboek te duiken, dan is daarvoor een grote robuuste leestafel beschikbaar. Alle zitelementen op het plein staan op een "cortenstalen" ondergrond.

De oranje kleur complementeert de blauwe steen. De kleurvlakken creëren samen een sprekende compositie.

De overige ingrepen op het plein zijn terughoudend. Het meubilair (afvalbakken, fietsenrekken, bushalte) is sober en eenduidig in vorm en kleur. De verlichting is functioneel: optimaal op het plein, ingetogen tussen de bomen en strijkend langs de keermuur. Ook 's avonds is het aangenaam toeven op het dorpsplein.


Product



- **Brickeno®** 40/8/8 geplaatst met wisselend gekloofd en gezaagd zichtvlak
- **kasseien** 15/15/8 zichtvlak gekloofd of gezaagd
- **boordstenen**

ONTMOETINGSPLEIN KEUVELEN EN KUIEREN IN KAPELLEN

Opdrachtgever: **Gemeente Kapellen**

Ontwerper: **Buro Lubbers** (Den Bosch/NL)

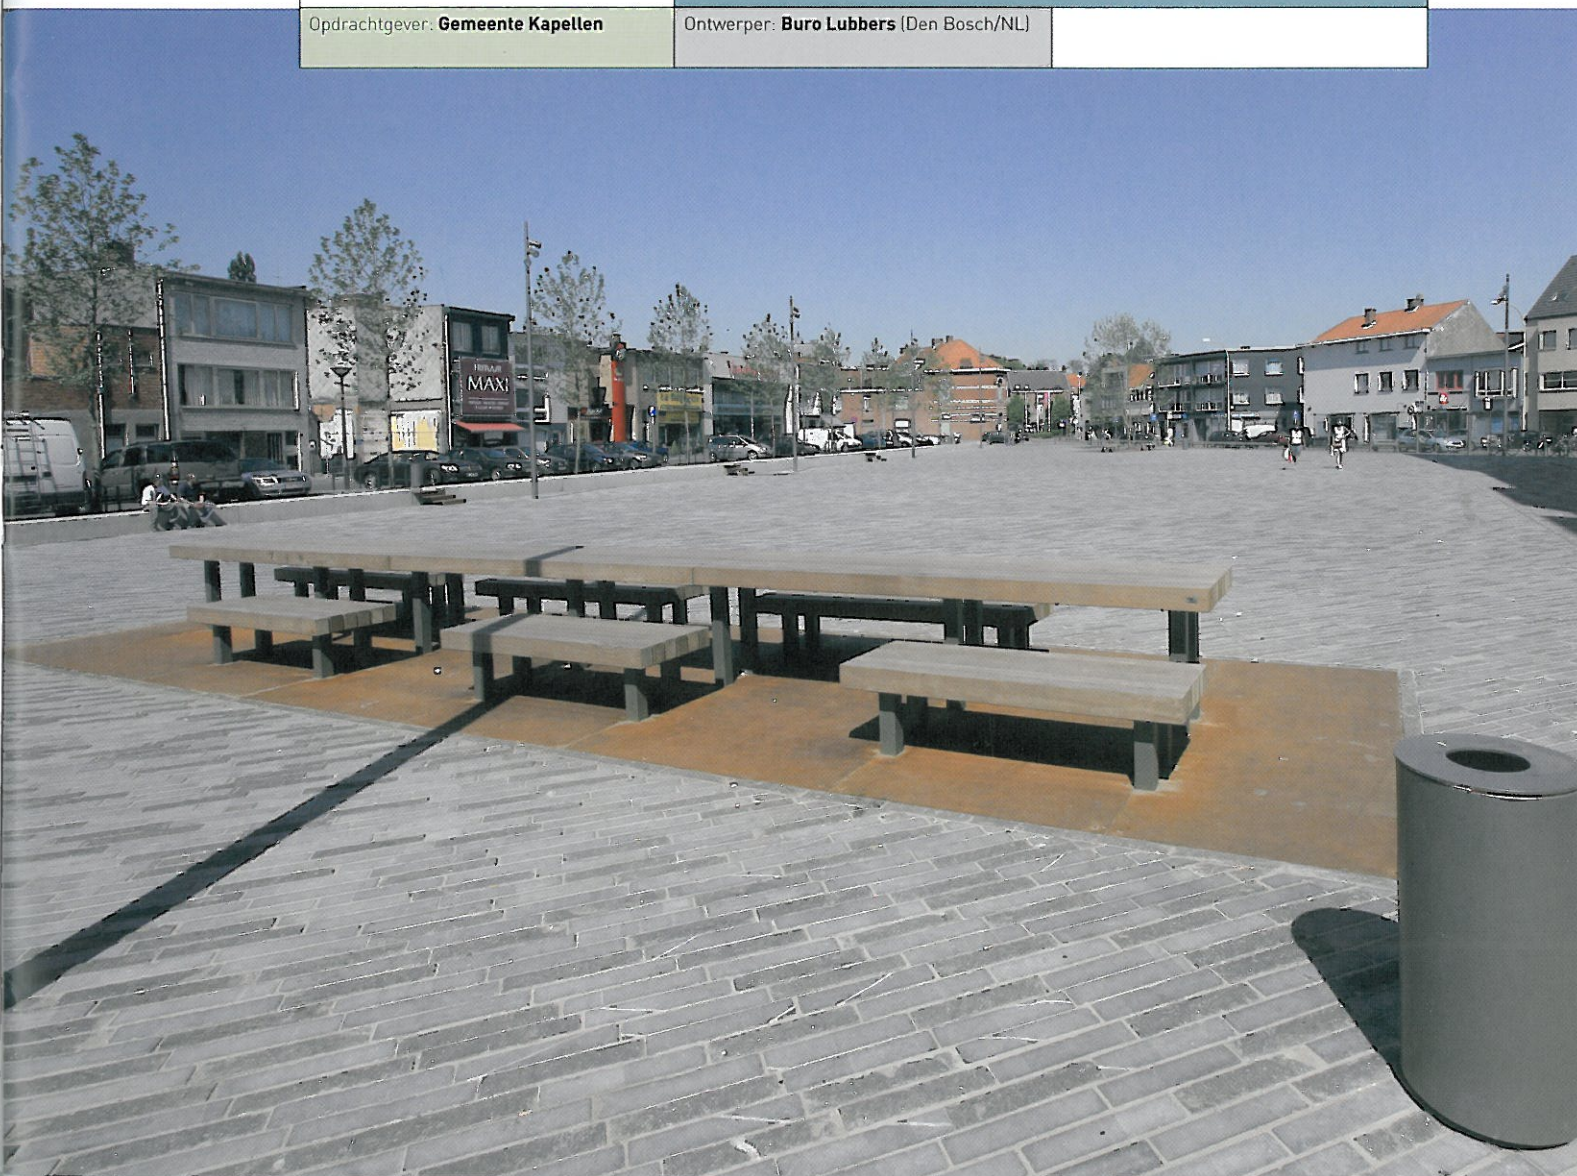

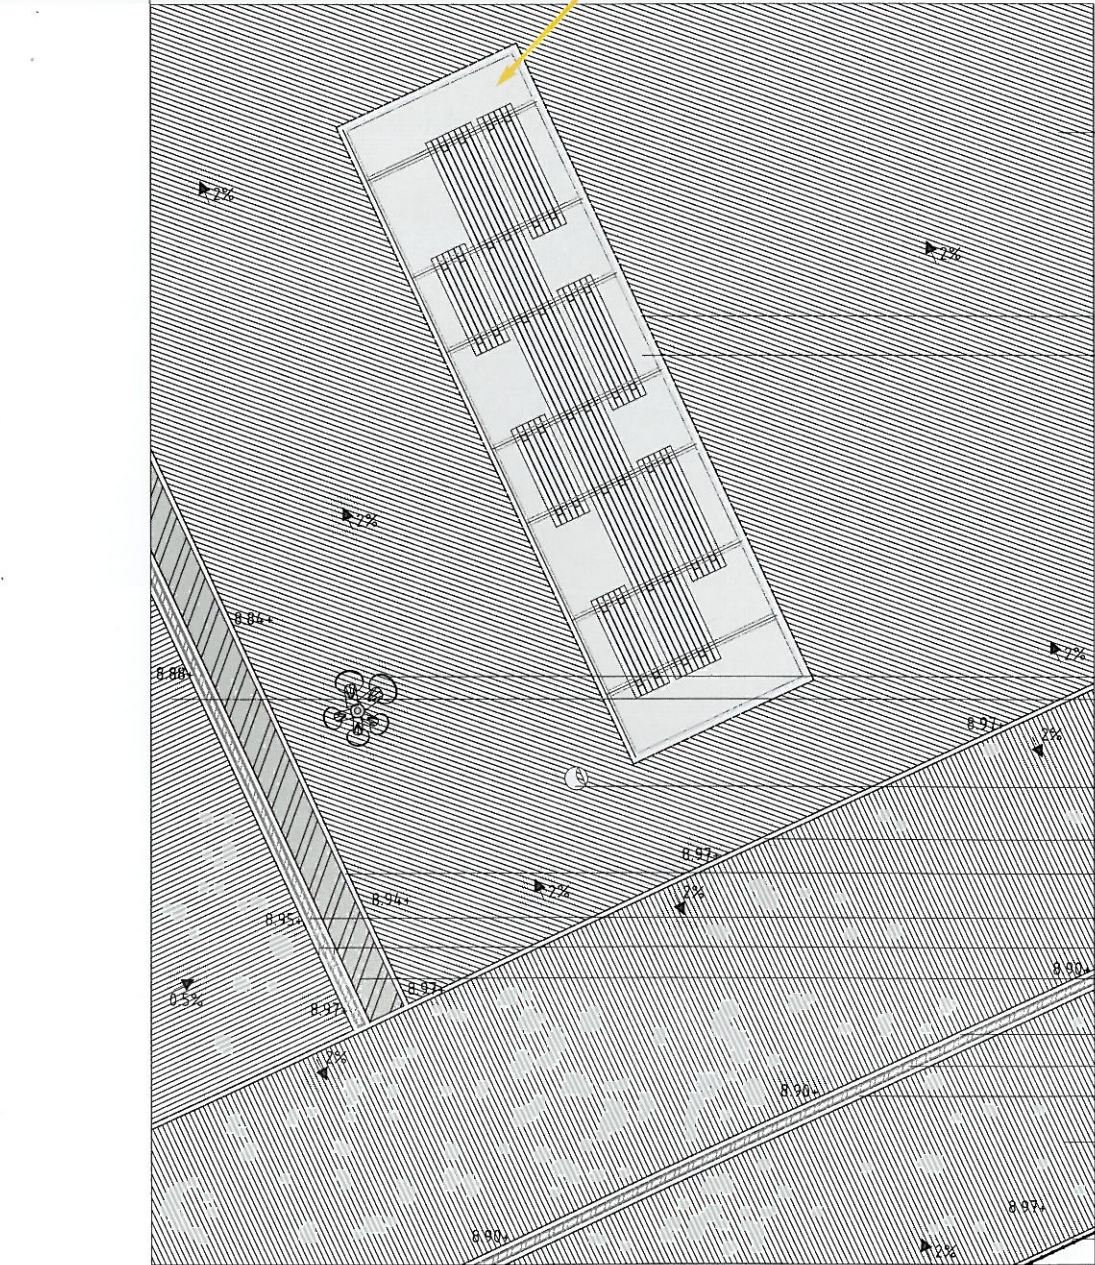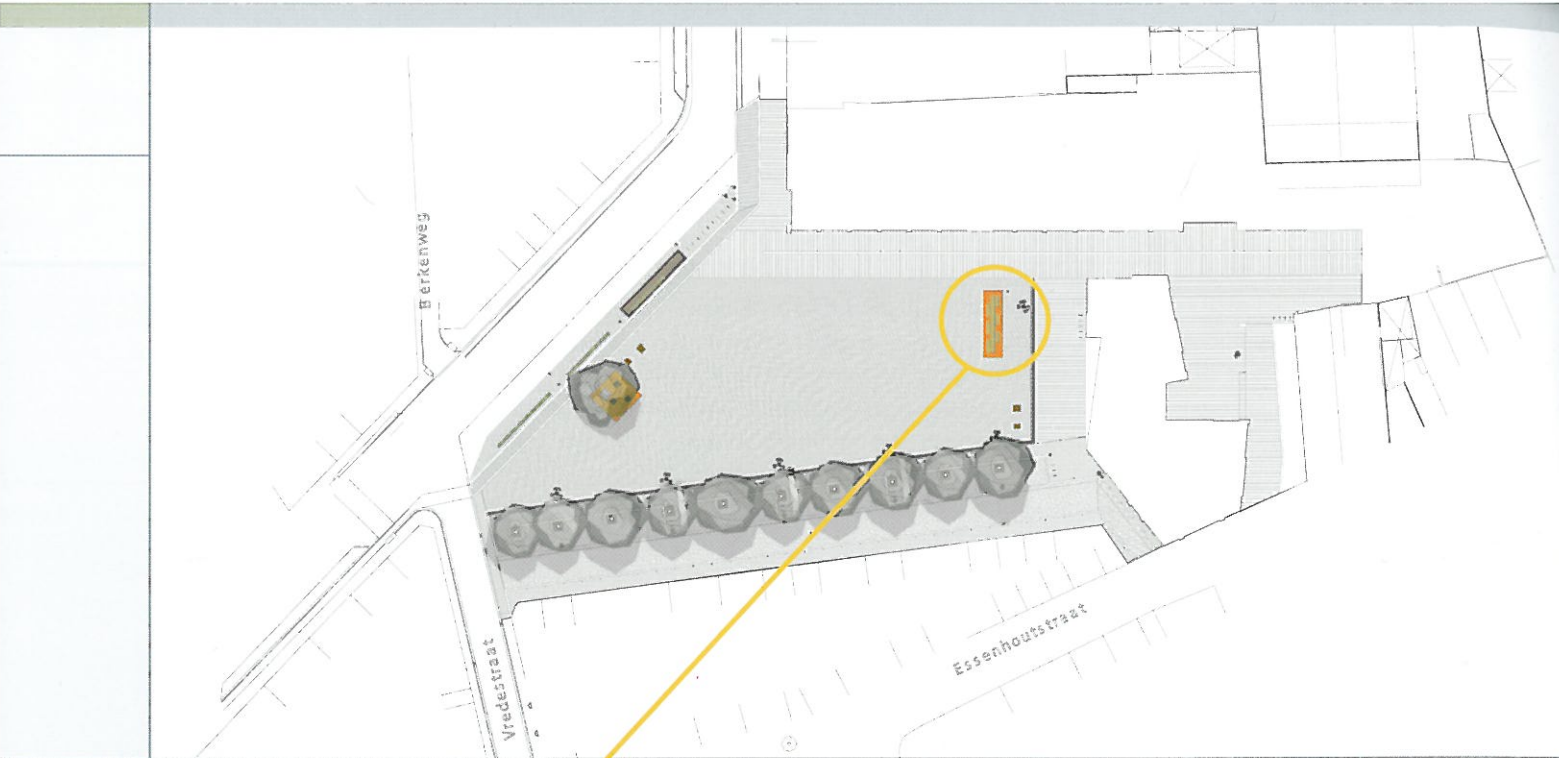

- blauw hardsteen, wild verband, met voeg
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
30% gekloofde zijde boven, 70% gezaagde zijde boven
bestratingsverband zie detail 12
- streklag blauw hardsteen, 100 % gekloofde zijde boven
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
- leestafel, zie blad 10 Bouwwerken elementen 1, detail 2
- verlichting lichtmast met vijf spots, hoogte mast 11 m (IVEG)
- blauw hardsteen, wild verband, met voeg
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
30% gekloofde zijde boven, 70% gezaagde zijde boven
bestratingsverband zie detail 12
- afvalbak, kleur AKZO grey 900,
afm. hoogte 803 mm, diam. 390 mm, diam. voet 230 mm
- streklag blauw hardsteen, 100 % gekloofde zijde boven
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
- streklag blauw hardsteen, 100 % gekloofde zijde boven
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
- lijnfwatering
sleufbreedte 135 mm
- streklag blauw hardsteen, 100 % gekloofde zijde boven
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
- betonnen traprede, breedte 60 cm, optrede var 0-15 cm
totale lengte 26.75 m. Kleur grijs, glad afgewerkt
zie blad 9 Typedwarsprofielen_Details, detail 5b
- streklag blauw hardsteen, 100 % gekloofde zijde boven
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
- lijnfwatering
sleufbreedte 135 mm
- streklag blauw hardsteen, 100 % gekloofde zijde boven
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
- blauw hardsteen, wild verband, met voeg
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd
30% gekloofde zijde boven, 70% gezaagde zijde boven
bestratingsverband zie detail 12
- streklag blauw hardsteen, 100 % gekloofde zijde boven
afm. 80x80x400 mm, 4 z. gezaagd, boven/onderz. gekloofd





